


AUTOMATIZADOR DE PORTÃO DESLIZANTE

LINHA SUL BRASILEIRA

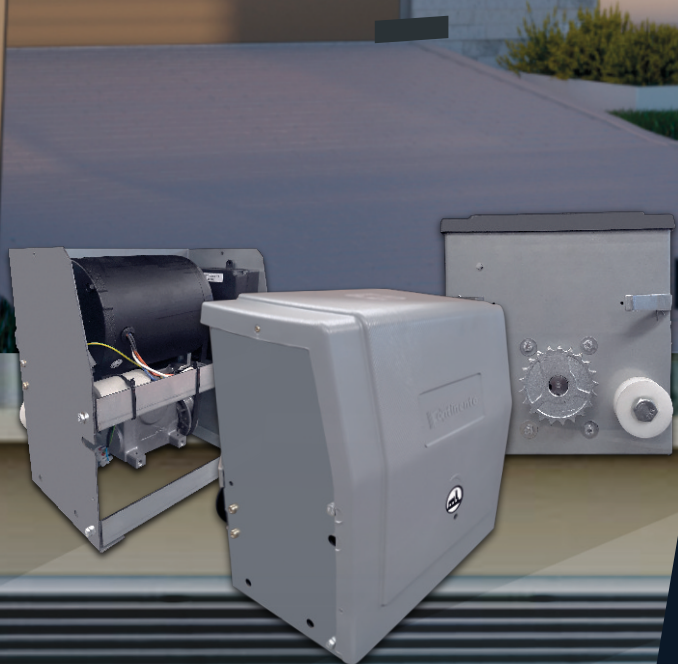

**CENTRAL DE COMANDO
RQC09**

Automatizador

DC80

Tem por características, ser **uma linha de produto robusta e de grande durabilidade**. Em instalações residenciais com pequenos fluxos, **a vida útil pode ultrapassar 10 a 20 anos** de funcionamento. Raramente ocorre a manutenção de motor e redutor.

| CARACTERÍSTICAS | DC80 |
|-----------------------------------|----------------------------|
| MOTOR / POTÊNCIA (CV/W) | 1/2CV AF ÑVT 550W |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO | 220V |
| REDUÇÃO | 1:25 |
| COROA INTERNA REDUTOR | Bronze |
| ENGRENAGEM SAÍDA | Z= 21 aço + 2 rolete Nylon |
| ELETRÔNICA | RQC09 |
| FIM DE CURSO | Microchave |
| CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO/H | 50 |
| COMPRIMENTO MÁXIMO DO PORTÃO | Até 12m |
| TEMPO DE ABERTURA "S" (3m) | Até 14s |
| TIPO DE TRAÇÃO | Corrente RC40-1 |
| FREQUÊNCIA DE SAÍDA | 50/60Hz |
| SISTEMA DE ACOPLAMENTO | Polia e correia 3L210 |
| PESO | 1500Kg |
| DIMENSÕES: CxHxL (mm) | 275 x 282 x 200 |

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:

SEMI INDUSTRIAL DE FLUXO REGULAR



@continente



www.continente.ind.br



+55 54 991278863



+55 54 3698 9945