

CATÁLOGO
2024

CONHEÇA A CONTINENTE:



Princípios

Garantir a qualidade dos produtos e atendimento a seus consumidores, preço justo, inovação e um treinamento constante. Além disso, disponibilizar um ambiente de trabalho agradável a todos os colaboradores para o desenvolvimento profissional.

Linhas de Produtos



AUTOMATIZADORES DE PORTÃO BASCULANTE

Linha Sulbrasileira BR - Basculante.....	04
Linha Europa BC- Basculante.....	14
Linha Europa BCS - Basculante Speedy.....	21
Linha Industrial BI - Basculante.....	25



AUTOMATIZADORES DE PORTÃO DESLIZANTE

Linha Ásia Deslizante DR /DC.....	29
Linha Sulbrasileira DC	32
Linha Sulbrasileira DCS - Speedy	38
Linha Sulbrasileira DR	40
Linha Sulbrasileira DS - Speedy	46
Linha Europa DR	49
Linha Europa DS - Speedy	51
Linha Industrial DI	53



AUTOMATIZADORES DE PORTÃO PIVOTANTE

Robô Pivotante	56
----------------------	----



CANCELAS AUTOMÁTICAS

Cancela Automática	57
--------------------------	----



ACESSÓRIOS - AUTOMATIZADORES

Inversoras de Frequência	58
Centrais de Comando para o Portão	58/59



AUTOMATIZADORES DE PORTÃO BASCULANTE

LINHA SULBRASILEIRA





AUTOMATIZADORES DE PORTÃO BASCULANTE



BR30

LINHA SULBRASILEIRA

A Linha de Basculantes de Corrente são produtos altamente confiáveis e duráveis, **com vida útil superior a 10 anos.**

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
RESIDENCIAL DE BAIXO FLUXO



CARACTERÍSTICAS	BR30	
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	IP00 P17 343W	IP00 P17 374W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	127V	220V
REDUÇÃO	1:30	1:30
COROA INTERNA REDUTOR	Poliacetal	Poliacetal
ELETRÔNICA	RQC09	RQC09
FIM DE CURSO	Microchave	Microchave
CICLOS ABERTURA E FECHAMENTO/HORA	20	20
COMPRIMENTO DE ACIONAMENTO (m²)	Até 8	Até 8
TEMPO DE ABERTURA "S" (1,5m)	Até 13s.	Até 13s.
TIPO DE TRACÇÃO	Corrente RC410-1	Corrente RC410-1
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L190	Polia e correia 3L190
FREQUENCIA DE SAÍDA	60Hz	60Hz
PESO	400Kg	400Kg
DIMENSÕES	(=22cm H=30cm L=13cm	(=22cm H=30cm L=13cm



BR40

LINHA SULBRASILEIRA

A Linha de Basculantes de Corrente são produtos altamente confiáveis e duráveis, **com vida útil superior a 10 anos.**



CARACTERÍSTICAS	BR40	
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1/4CV IP44 350W	1/4CV IP44 330W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	127V	220V
REDUÇÃO	1:25	1:25
COROA INTERNA REDUTOR	Poliacetal	Poliacetal
ELETRÔNICA	RQC09	RQC09
FIM DE CURSO	Microchave	Microchave
CICLOS ABERTURA E FECHAMENTO/HORA	40	40
COMPRIMENTO DE ACIONAMENTO (m ²)	Até 16	Até 16
TEMPO DE ABERTURA "S" (1,5m)	Até 10s.	Até 10s.
TIPO DE TRACÇÃO	Corrente RC410-1	Corrente RC410-1
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L180	Polia e correia 3L180
FREQUENCIA DE SAÍDA	60Hz	60Hz
PESO	800Kg	800Kg
DIMENSÕES	C=22cm H=30cm L=13cm	C=22cm H=30cm L=13cm

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
COMERCIAL DE BAIXO FLUXO





AUTOMATIZADORES DE PORTÃO BASCULANTE



BR50

LINHA SULBRASILEIRA

A Linha de Basculantes de Corrente são produtos altamente confiáveis e duráveis, **com vida útil superior a 10 anos.**

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
COMERCIAL DE BAIXO FLUXO



CARACTERÍSTICAS	BR50	
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	P33 IP00 203W	P33 IP00 308W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	127V	220V
REDUÇÃO	1:25	1:25
COROA INTERNA REDUTOR	Poliacetal	Poliacetal
ELETRÔNICA	RQC09	RQC09
FIM DE CURSO	Microchave	Microchave
CICLOS ABERTURA E FECHAMENTO/HORA	40	40
COMPRIMENTO DE ACIONAMENTO (m ²)	Até 12	Até 12
TEMPO DE ABERTURA "S" (1,5m)	Até 10s.	Até 10s.
TIPO DE TRAÇÃO	Corrente RC410-1	Corrente RC410-1
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L190	Polia e correia 3L190
FREQUENCIA DE SAÍDA	50/60Hz	50/60Hz
PESO	600Kg	600Kg
DIMENSÕES	(C=22cm H=30cm L=13cm)	(C=22cm H=30cm L=13cm)



BR52

LINHA SULBRASILEIRA

A Linha de Basculantes de Corrente são produtos altamente confiáveis e duráveis, **com vida útil superior a 10 anos.**



CARACTERÍSTICAS	BR52	
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	P33 IP00 203W	P33 IP00 308W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	127V	220V
REDUÇÃO	1:30	1:30
COROA INTERNA REDUTOR	Poliacetal	Poliacetal
ELETRÔNICA	RQC09	RQC09
FIM DE CURSO	Microchave	Microchave
CICLOS ABERTURA E FECHAMENTO/HORA	40	40
COMPRIMENTO DE ACIONAMENTO (m ²)	Até 12	Até 12
TEMPO DE ABERTURA "S" (1,5m)	Até 13.	Até 13s.
TIPO DE TRAÇÃO	Corrente RC410-1	Corrente RC410-1
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L190	Polia e correia 3L190
FREQUENCIA DE SAÍDA	50/60Hz	50/60Hz
PESO	600Kg	600Kg
DIMENSÕES	C=22cm H=30cm L=13cm	C=22cm H=30cm L=13cm

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
COMERCIAL DE BAIXO FLUXO





AUTOMATIZADORES DE PORTÃO BASCULANTE



BR53

LINHA SULBRASILEIRA

A Linha de Basculantes de Corrente são produtos altamente confiáveis e duráveis, com vida útil superior a 10 anos.

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
COMERCIAL DE BAIXO FLUXO



CARACTERÍSTICAS	BR53	
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	P33 IP00 203W	P33 IP00 308W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	127V	220V
REDUÇÃO	1:25	1:25
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze	Bronze
ELETRÔNICA	RQC09	RQC09
FIM DE CURSO	Microchave	Microchave
CICLOS ABERTURA E FECHAMENTO/HORA	40	40
COMPRIMENTO DE ACIONAMENTO (m²)	Até 12	Até 12
TEMPO DE ABERTURA "S" (1,5m)	Até 10s	Até 10s.
TIPO DE TRACÇÃO	Corrente RC410-1	Corrente RC410-1
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L190	Polia e correia 3L190
FREQUENCIA DE SAÍDA	50/60Hz	50/60Hz
PESO	600Kg	600Kg
DIMENSÕES	(C=22cm H=30cm L=13cm	(C=22cm H=30cm L=13cm



BR54

LINHA SULBRASILEIRA

A Linha de Basculantes de Corrente são produtos altamente confiáveis e duráveis, **com vida útil superior a 10 anos.**



CARACTERÍSTICAS	BR54	
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	P33 IP00 203W	P33 IP00 308W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	127V	220V
REDUÇÃO	1:30	1:30
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze	Bronze
ELETRÔNICA	RQC09	RQC09
FIM DE CURSO	Microchave	Microchave
CICLOS ABERTURA E FECHAMENTO/HORA	40	40
COMPRIMENTO DE ACIONAMENTO (m²)	Até 16	Até 16
TEMPO DE ABERTURA "S" (1,5m)	Até 13s.	Até 13s.
TIPO DE TRAÇÃO	Corrente RC410-1	Corrente RC410-1
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L190	Polia e correia 3L190
FREQUENCIA DE SAÍDA	50/60Hz	50/60Hz
PESO	600Kg	600Kg
DIMENSÕES	(=22cm H=30cm L=13cm	(=22cm H=30cm L=13cm

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
COMERCIAL DE BAIXO FLUXO





AUTOMATIZADORES DE PORTÃO BASCULANTE



BR56

LINHA SULBRASILEIRA

A Linha de Basculantes de Corrente são produtos altamente confiáveis e duráveis, com vida útil superior a 10 anos.

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
COMERCIAL DE BAIXO FLUXO



CARACTERÍSTICAS	BR56
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1/3C NVT IP44 396W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V
REDUÇÃO	1:30
COROA INTERNA REDUTOR	Poliacetral
ELETRÔNICA	RQC09
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS ABERTURA E FECHAMENTO/HORA	40
COMPRIMENTO DE ACIONAMENTO (m²)	Até 16
TEMPO DE ABERTURA "S" (1,5m)	Até 10s.
TIPO DE TRACÇÃO	Corrente RC410-1
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L180
FREQUENCIA DE SAÍDA	50/60Hz
PESO	700Kg
DIMENSÕES	C=22cm H=30cm L=13cm



BR58

LINHA SULBRASILEIRA

A Linha de Basculantes de Corrente são produtos altamente confiáveis e duráveis, com vida útil superior a 10 anos.



CARACTERÍSTICAS	BR58
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1/3C NVT IP44 396W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V
REDUÇÃO	1:30
COROA INTERNA REDUTOR	Poliacetal
ELETRÔNICA	RQC09
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS ABERTURA E FECHAMENTO/HORA	40
COMPRIMENTO DE ACIONAMENTO (m ²)	Até 16
TEMPO DE ABERTURA "S" (1,5m)	Até 13s.
TIPO DE TRAÇÃO	Corrente RC410-1
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L180
FREQUENCIA DE SAÍDA	50/60Hz
PESO	800Kg
DIMENSÕES	(=22cm H=30cm L=13cm

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
COMERCIAL DE BAIXO FLUXO





AUTOMATIZADORES DE PORTÃO BASCULANTE



BR60

LINHA SULBRASILEIRA

A Linha de Basculantes de Corrente são produtos altamente confiáveis e duráveis, com vida útil superior a 10 anos.

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
COMERCIAL DE BAIXO FLUXO



CARACTERÍSTICAS	BR60
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1/3C NVT IP44 396W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V
REDUÇÃO	1:30
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze
ELETRÔNICA	RQC09
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS ABERTURA E FECHAMENTO/HORA	40
COMPRIMENTO DE ACIONAMENTO (m ²)	Até 18
TEMPO DE ABERTURA "S" (1,5m)	Até 13s.
TIPO DE TRAÇÃO	Corrente RC410-1
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L180
FREQUENCIA DE SAÍDA	50/60Hz
PESO	800Kg
DIMENSÕES	C=22cm H=30cm L=13cm



BR62

LINHA SULBRASILEIRA

A Linha de Basculantes de Corrente são produtos altamente confiáveis e duráveis, com vida útil superior a 10 anos.



CARACTERÍSTICAS	BR62
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1/3C 1/3CV IP44 396W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V
REDUÇÃO	1:37
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze
ELETRÔNICA	RQC09
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS ABERTURA E FECHAMENTO/HORA	40
COMPRIMENTO DE ACIONAMENTO (m ²)	Até 18
TEMPO DE ABERTURA "S" (1,5m)	Até 16s.
TIPO DE TRACÇÃO	Corrente RC410-1
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L180
FREQUENCIA DE SAÍDA	50/60Hz
PESO	800Kg
DIMENSÕES	C=22cm H=30cm L=13cm

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
COMERCIAL DE BAIXO FLUXO





AUTOMATIZADORES DE PORTÃO BASCULANTE

LINHA EUROPA





BC63

LINHA EUROPA

A Linha de Basculantes de Corrente são produtos altamente confiáveis e duráveis, **com vida útil superior a 10 anos.**



CARACTERÍSTICAS	BC63
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1/3CV IP44 VT 484W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V
REDUÇÃO	1:25
COROA INTERNA REDUTOR	Poliacetal
ELETRÔNICA	RQC09
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS ABERTURA E FECHAMENTO/HORA	40
COMPRIMENTO DE ACIONAMENTO (m ²)	Até 18
TEMPO DE ABERTURA "S" (1,5m)	Até 10s.
TIPO DE TRAÇÃO	Corrente RC410-1
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L190
FREQUENCIA DE SAÍDA	Até 60Hz
PESO	800Kg
DIMENSÕES	(=27cm H=32cm L=14cm

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
COMERCIAL DE FLUXO REGULAR





**AUTOMATIZADORES
DE PORTÃO BASCULANTE**



BC64

LINHA EUROPA

A Linha de Basculantes de Corrente são produtos altamente confiáveis e duráveis, **com vida útil superior a 10 anos.**



SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
COMERCIAL DE FLUXO REGULAR



CARACTERÍSTICAS	 BC64
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1/3CV IP44 VT 484W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V
REDUÇÃO	1:30
COROA INTERNA REDUTOR	Poliacetal
ELETRÔNICA	RQC09
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS ABERTURA E FECHAMENTO/HORA	40
COMPRIMENTO DE ACIONAMENTO (m²)	Até 18
TEMPO DE ABERTURA "S" (1,5m)	Até 13s.
TIPO DE TRACÇÃO	Corrente RC410-1
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L190
FREQUENCIA DE SAÍDA	Até 60Hz
PESO	800Kg
DIMENSÕES	C=27cm H=32cm L=14cm



BC66

LINHA EUROPA

A Linha de Basculantes de Corrente são produtos altamente confiáveis e duráveis, **com vida útil superior a 10 anos.**



CARACTERÍSTICAS	BC66
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1/3CV IP44 VT 484W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V
REDUÇÃO	1:25
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze
ELETRÔNICA	RQC09
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS ABERTURA E FECHAMENTO/HORA	40
COMPRIMENTO DE ACIONAMENTO (m ²)	Até 21
TEMPO DE ABERTURA "S" (1,5m)	Até 10s.
TIPO DE TRACÇÃO	Corrente RC410-1
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L190
FREQUENCIA DE SAÍDA	Até 60Hz
PESO	1000Kg
DIMENSÕES	(=27cm H=32cm L=14cm

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
COMERCIAL DE FLUXO REGULAR





AUTOMATIZADORES DE PORTÃO BASCULANTE



BC70

LINHA EUROPA

A Linha de Basculantes de Corrente são produtos altamente confiáveis e duráveis, **com vida útil superior a 10 anos.**

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
COMERCIAL DE FLUXO REGULAR



CARACTERÍSTICAS	BC70
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1/3CV IP44 VT 484W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V
REDUÇÃO	1:30
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze
ELETRÔNICA	RQC09
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS ABERTURA E FECHAMENTO/HORA	40
COMPRIMENTO DE ACIONAMENTO (m ²)	Até 24
TEMPO DE ABERTURA "S" (1,5m)	Até 16s.
TIPO DE TRAÇÃO	Corrente RC410-1
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L190
FREQUENCIA DE SAÍDA	Até 60Hz
PESO	1000Kg
DIMENSÕES	C=27cm H=32cm L=14cm



BC72

LINHA EUROPA

A Linha de Basculantes de Corrente são produtos altamente confiáveis e duráveis, **com vida útil superior a 10 anos.**



CARACTERÍSTICAS	BC72
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1/3CV AF-ÑVT 462W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V
REDUÇÃO	1:30
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze
ELETRÔNICA	RQC09
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS ABERTURA E FECHAMENTO/HORA	40
COMPRIMENTO DE ACIONAMENTO (m ²)	Até 21
TEMPO DE ABERTURA "S" (1,5m)	Até 13s.
TIPO DE TRAÇÃO	Corrente RC410-1
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L190
FREQUENCIA DE SAÍDA	50/60Hz
PESO	1000Kg
DIMENSÕES	C=27cm H=32cm L=14cm

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
COMERCIAL DE FLUXO REGULAR





AUTOMATIZADORES DE PORTÃO BASCULANTE



BC80


LINHA EUROPA

A Linha de Basculantes de Corrente são produtos altamente confiáveis e duráveis, **com vida útil superior a 10 anos.**



SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
COMERCIAL DE FLUXO REGULAR




CARACTERÍSTICAS		BC80
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)		1/2CV AF-ÑVT 550W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO		220V
REDUÇÃO		1:37
COROA INTERNA REDUTOR		Bronze
ELETRÔNICA		RQC09
FIM DE CURSO		Microchave
CICLOS ABERTURA E FECHAMENTO/HORA		40
COMPRIMENTO DE ACIONAMENTO (m ²)		Até 24
TEMPO DE ABERTURA "S" (1,5m)		Até 16s.
TIPO DE TRACÇÃO		Corrente RC410-1
SISTEMA DE ACOPLAMENTO		Polia e correia 3L190
FREQUENCIA DE SAÍDA		Até 60Hz
PESO		1500Kg
DIMENSÕES		C=27cm H=32cm L=14cm



BCS60

LINHA EUROPA Speedy

A Linha de Basculantes de Corrente são produtos altamente confiáveis e duráveis, **com vida útil superior a 10 anos.**



CARACTERÍSTICAS	BCS60
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	IP00 P39 TRIF.
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	127V/220V
REDUÇÃO	1:25
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze
ELETRÔNICA	Speedy W40-CVS
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS ABERTURA E FECHAMENTO/HORA	50
COMPRIMENTO DE ACIONAMENTO (m²)	Até 16
TEMPO DE ABERTURA "S" (1,5m)	Até 5s.
TIPO DE TRACÇÃO	Corrente RC410-1
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L190
FREQUENCIA DE SAÍDA	Até 250Hz
PESO	600Kg
DIMENSÕES	C=27cm H=32cm L=14cm

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
COMERCIAL DE FLUXO REGULAR





AUTOMATIZADORES DE PORTÃO BASCULANTE



BCS80

LINHA EUROPA *Speedy*

A Linha de Basculantes de Corrente são produtos altamente confiáveis e duráveis, com vida útil superior a 10 anos.



SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
SEMI INDUSTRIAL DE FLUXO REGULAR



CARACTERÍSTICAS	BCS80
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1/3CV IP44 P65 TRIF.
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	127V/220V
REDUÇÃO	1:30
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze
ELETRÔNICA	Speedy W40-CVS
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS ABERTURA E FECHAMENTO/HORA	50
COMPRIMENTO DE ACIONAMENTO (m ²)	Até 21
TEMPO DE ABERTURA "S" (1,5m)	Até 6s.
TIPO DE TRACÇÃO	Corrente RC410-1
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L190
FREQUENCIA DE SAÍDA	Até 250Hz
PESO	800Kg
DIMENSÕES	C=27cm H=32cm L=14cm



BCS100

LINHA EUROPA
Speedy

A Linha de Basculantes de Corrente são produtos altamente confiáveis e duráveis, com vida útil superior a 10 anos.



CARACTERÍSTICAS	BCS100
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1/2CV IP44 P80 TRIF.
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	127V/220V
REDUÇÃO	1:30
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze
ELETRÔNICA	Speedy W40-CVS
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS ABERTURA E FECHAMENTO/HORA	50
COMPRIMENTO DE ACIONAMENTO (m²)	Até 24
TEMPO DE ABERTURA "S" (1,5m)	Até 6s.
TIPO DE TRAÇÃO	Corrente RC410-1 (Calha Larga)
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L190
FREQUENCIA DE SAÍDA	Até 250Hz
PESO	1000Kg
DIMENSÕES	(=27cm H=32cm L=14cm

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
SEMI INDUSTRIAL DE FLUXO REGULAR





AUTOMATIZADORES DE PORTÃO BASCULANTE

LINHA INDUSTRIAL





BI100

LINHA EUROPA



A Linha de Basculantes de Corrente são produtos altamente confiáveis e duráveis, **com vida útil superior a 10 anos.**


CARACTERÍSTICAS	BI100
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1/2CV AF ÑVT 550W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V - Monofásico
REDUÇÃO	1:25
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze
ELETRÔNICA	RQC10
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS ABERTURA E FECHAMENTO/HORA	40
COMPRIMENTO DE ACIONAMENTO (m²)	Até 24
TEMPO DE ABERTURA "S" (1,5m)	Até 15s.
TIPO DE TRAÇÃO	Corrente RC40-1
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L200
FREQUENCIA DE SAÍDA	40Hz
PESO	1500Kg
DIMENSÕES	(C=241 x H=320 x L=135)mm.

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
SEMI INDUSTRIAL DE FLUXO REGULAR





**AUTOMATIZADORES
DE PORTÃO BASCULANTE**

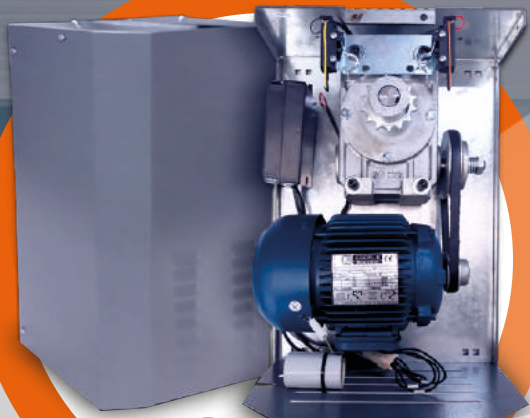

BI200

LINHA INDUSTRIAL
Speedy

A Linha de Basculantes de Corrente são produtos altamente confiáveis e duráveis, **com vida útil superior a 10 anos.**

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
INDUSTRIAL DE FLUXO REGULAR



CARACTERÍSTICAS



BI200

MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1/2CV V-REGIMES 1 CONTÍNUO 616W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V - Monofásico
REDUÇÃO	1:40
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze
ELETRÔNICA	RQC10/ RQC Contatora monofásica
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS ABERTURA E FECHAMENTO/HORA	Ciclo contínuo
COMPRIMENTO DE ACIONAMENTO (m ²)	Até 28
TEMPO DE ABERTURA "S" (1,5m)	Até 15s.
TIPO DE TRAÇÃO	Corrente RC40-1
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L180
FREQUENCIA DE SAÍDA	60Hz
PESO	2000Kg
DIMENSÕES	(C=311 x H=440 x L=168)mm.



BI300

LINHA INDUSTRIAL *Speedy*

A Linha de Basculantes de Corrente são produtos altamente confiáveis e duráveis, com vida útil superior a 10 anos.



CARACTERÍSTICAS	BI300
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1CV V-REGIME S1 CONTÍNUO 616W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V/380 trifásico
REDUÇÃO	1:40
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze
ELETRÔNICA	RQC Contatora trifásico
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS ABERTURA E FECHAMENTO/HORA	Ciclo contínuo
COMPRIMENTO DE ACIONAMENTO (m ²)	Até 32
TEMPO DE ABERTURA "S" (1,5m)	Até 15s.
TIPO DE TRACÇÃO	Corrente RC40-1
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L190
FREQUENCIA DE SAÍDA	60Hz
PESO	3000Kg
DIMENSÕES	(C=311 x H=440 x L=168)mm.

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
INDUSTRIAL DE FLUXO REGULAR



AUTOMATIZADORES DE PORTÃO DESLIZANTE



LINHA ÁSIA





DR 30

LINHA ÁSIA

A Linha de Deslizantes são produtos altamente confiáveis e duráveis, com vida útil superior a 10 anos.



CARACTERÍSTICAS	 ÁSIA - DR30	
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	P17 IP00 343W	P17 IP00 343W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	127V	220V
REDUÇÃO	1:24	1:24
COROA INTERNA REDUTOR	Nylon PA66	Nylon PA66
ENGRENAGEM SAÍDA	Z= 20 nylon	Z= 20 nylon
ELETRÔNICA	RQC300	RQC300
FIM DE CURSO	Reed analógico	Reed analógico
CICLOS CONTÍNUOS	20	20
COMPRIMENTO DE ACIONAMENTO	Até 4m	Até 4m
TEMPO DE ABERTURA "S" (3m)	10	10
TIPO DE TRACÇÃO	Cremalheira M4	Cremalheira M4
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Eixo sem fim	Eixo sem fim
PESO	340Kg	340Kg
DIMENSÕES	(C259xh233,5xL 174,9)mm	(C259xh233,5xL 174,9)mm

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
RESIDENCIAL DE BAIXO FLUXO





**AUTOMATIZADORES
DE PORTÃO DESLIZANTE**



DC30

LINHA ÁSIA

A Linha de Deslizantes são produtos altamente confiáveis e duráveis, **com vida útil superior a 10 anos.**



SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
RESIDENCIAL DE FLUXO REGULAR



CARACTERÍSTICAS	ÁSIA - DC30	
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	P17 IP00 343W	P17 IP00 374W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	127V	220V
REDUÇÃO	1:24	1:24
COROA INTERNA REDUTOR	Nylon PA66 PP	Nylon PA66 PP
ENGRENAGEM SAÍDA	Z= 21 aço + 2 rolete nylon	Z= 21 aço + 2 rolete nylon
ELETRÔNICA	RQC300	RQC300
FIM DE CURSO	Reed analógico	Reed analógico
CICLOS CONTÍNUOS	20	20
COMPRIMENTO DE ACIONAMENTO	Até 4m	Até 4m
TEMPO DE ABERTURA "S" (3m)	10	10
TIPO DE TRAÇÃO	Corrente RC410-1	Corrente RC410-1
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Eixo sem fim	Eixo sem fim
PESO	340Kg	340Kg
DIMENSÕES	(C259xh233,5xL 190)mm	(C259xh233,5xL 190)mm

AUTOMATIZADORES DE PORTÃO DESLIZANTE



LINHA SULBRASILEIRA





AUTOMATIZADORES DE PORTÃO DESLIZANTE



DC60

LINHA SULBRASILEIRA

A Linha de Deslizantes são produtos altamente confiáveis e duráveis, com vida útil superior a 10 anos.



SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
COMERCIAL DE FLUXO REGULAR



CARACTERÍSTICAS	DC60	
	IP00 P33 203W	IP00 P33 308W
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	127V	220V
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	1:25	1:25
REDUÇÃO	Bronze	Bronze
COROA INTERNA REDUTOR	Z= 21 aço + 2 rolete Nylon	Z= 21 aço + 2 rolete Nylon
ENGRENAGEM SAÍDA	RQC09	RQC09
ELETRÔNICA	Microchave	Microchave
FIM DE CURSO	40	40
CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO/H	Até 8m	Até 8m
COMPRIMENTO MÁXIMO DO PORTÃO	Até 14s	Até 14s
TEMPO DE ABERTURA "S" (3m)	Corrente CL410	Corrente CL410
TIPO DE TRAÇÃO	50/60Hz	50/60Hz
FREQUÊNCIA DE SAÍDA	Polia e correia 3L 200	Polia e correia 3L 190
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	600Kg	600Kg
PESO	275 x 268 x 196	275 x 268 x 196
DIMENSÕES: CxHxL (mm)		



DC62

LINHA SULBRASILEIRA

A Linha de Deslizantes são produtos altamente confiáveis e duráveis, com vida útil superior a 10 anos.




CARACTERÍSTICAS	DC62
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1/3CV ÑVT IP44 462W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V
REDUÇÃO	1:25
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze
ENGRENAGEM SAÍDA	Z=21 aço + 2 rolete Nylon
ELETRÔNICA	RQC09
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO/H	40
COMPRIMENTO MÁXIMO DO PORTÃO	Até 6m
TEMPO DE ABERTURA "S" (3m)	Até 14s
TIPO DE TRAÇÃO	Corrente CL410
FREQUÊNCIA DE SAÍDA	50/60Hz
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L190
PESO	700Kg
DIMENSÕES: CxHxL (mm)	275 x 268 x 196

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
SEMI INDUSTRIAL DE FLUXO
REGULAR





**AUTOMATIZADORES
DE PORTÃO DESLIZANTE**



DC68

LINHA SULBRASILEIRA

A Linha de Deslizantes são produtos altamente confiáveis e duráveis, com vida útil superior a 10 anos.



SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:

SEMI INDUSTRIAL DE FLUXO
REGULAR



CARACTERÍSTICAS	DC68
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1/3CV ÑVT 484W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V
REDUÇÃO	1:25
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze
ENGRENAGEM SAÍDA	Z= 21 aço + 2 rolete Nylon
ELETRÔNICA	RQC09
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO/H	40
COMPRIMENTO MÁXIMO DO PORTÃO	Até 10m
TEMPO DE ABERTURA "S" (3m)	Até 14s
TIPO DE TRAÇÃO	Corrente RC40-1
FREQÜÊNCIA DE SAÍDA	50/60Hz
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L200
PESO	800Kg
DIMENSÕES: CxHxL (mm)	275 x 282 x 200



DC70

LINHA SULBRASILEIRA

A Linha de Deslizantes são produtos altamente confiáveis e duráveis, com vida útil superior a 10 anos.



CARACTERÍSTICAS	DC70
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1/3CV IP44 VT 484W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V
REDUÇÃO	1:25
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze
ENGRENAGEM SAÍDA	Z= 21 aço + 2 rolete Nylon
ELETRÔNICA	RQC09
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO/H	40
COMPRIMENTO MÁXIMO DO PORTÃO	Até 10m
TEMPO DE ABERTURA "S" (3m)	Até 14s
TIPO DE TRACÇÃO	Corrente RC40-1
FREQUÊNCIA DE SAÍDA	50/60Hz
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L200
PESO	1000Kg
DIMENSÕES: CxHxL (mm)	275 x 268x 196

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:

SEMI INDUSTRIAL DE FLUXO
REGULAR





AUTOMATIZADORES DE PORTÃO DESLIZANTE



DC72

LINHA SULBRASILEIRA

A Linha de Deslizantes são produtos altamente confiáveis e duráveis, com vida útil superior a 10 anos.



SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:

SEMI INDUSTRIAL DE FLUXO
REGULAR



CARACTERÍSTICAS	DC72
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1/3CV AF ÑVT 462W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V
REDUÇÃO	1:25
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze
ENGRENAGEM SAÍDA	Z= 21 aço + 2 rolete Nylon
ELETRÔNICA	RQC09
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO/H	50
COMPRIMENTO MÁXIMO DO PORTÃO	Até 10m
TEMPO DE ABERTURA "S" (3m)	Até 14s
TIPO DE TRACÇÃO	Corrente RC40-1
FREQUÊNCIA DE SAÍDA	50/60Hz
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L210
PESO	1000Kg
DIMENSÕES: CxHxL. (mm)	275 x 282 x 200



DC80

LINHA SULBRASILEIRA

A Linha de Deslizantes são produtos altamente confiáveis e duráveis, com vida útil superior a 10 anos.



CARACTERÍSTICAS	DC80
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1/2CV AF ÑV 550W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V
REDUÇÃO	1:25
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze
ENGRENAGEM SAÍDA	Z= 21 aço + 2 rolete Nylon
ELETRÔNICA	RQC09
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO/H	50
COMPRIMENTO MÁXIMO DO PORTÃO	Até 12m
TEMPO DE ABERTURA "S" (3m)	Até 14s
TIPO DE TRAÇÃO	Corrente RC40-1
FREQUÊNCIA DE SAÍDA	50/60Hz
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L210
PESO	1500Kg
DIMENSÕES: CxHxL (mm)	275 x 282 x 200

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
SEMI INDUSTRIAL DE FLUXO
REGULAR





**AUTOMATIZADORES
DE PORTÃO DESLIZANTE**



DCS80

LINHA SULBRASILEIRA
Speedy



A Linha de Deslizantes são produtos altamente confiáveis e duráveis, com vida útil superior a 10 anos.

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
SEMI INDUSTRIAL DE FLUXO
REGULAR



CARACTERÍSTICAS	DCS80
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1/3CV P65 IP44 TRIF
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	127V/220V
REDUÇÃO	1:25
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze
ENGRENAGEM SAÍDA	Z=21 aço + 2 rolete nylon
ELETRÔNICA	Speedy W40-CVS
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO/H	50
COMPRIMENTO MÁXIMO DO PORTÃO	Até 8m
TEMPO DE ABERTURA "S" (3m)	Até 7s
TIPO DE TRACÇÃO	Corrente RC40-1
FREQUÊNCIA DE SAÍDA	Até 250Hz
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L210
PESO	800Kg
DIMENSÕES: CxHxL	275 x 268 x 196



DCS100

LINHA SULBRASILEIRA *Speedy*

A Linha de Deslizantes são produtos altamente confiáveis e duráveis, com vida útil superior a 10 anos.



CARACTERÍSTICAS	DCS100
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1/2CV IP44 P80 TRIF.
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	127V/220V
REDUÇÃO	1:25
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze
ENGRENAGEM SAÍDA	Z=21 aço + 2 rolete Nylon
ELETRÔNICA	Speedy W40-CVS
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO/H	50
COMPRIMENTO MÁXIMO DO PORTÃO	Até 12m
TEMPO DE ABERTURA "S" (3m)	Até 10s.
TIPO DE TRAÇÃO	Corrente RC40-1
FREQUÊNCIA DE SAÍDA	Até 250Hz
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L210
PESO	1000Kg
DIMENSÕES: CxHxL	275 x 268 x 196


SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:

SEMI INDUSTRIAL DE FLUXO
REGULAR





AUTOMATIZADORES DE PORTÃO DESLIZANTE



DR60

LINHA SULBRASILEIRA

A Linha de Deslizantes são produtos altamente confiáveis e duráveis, com vida útil superior a 10 anos.



SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
COMERCIAL DE FLUXO REGULAR



CARACTERÍSTICAS	DR60	
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1/3CV IP44 350W	1/3CV IP44 330W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	127V	220V
REDUÇÃO	1:25	1:25
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze	Bronze
ENGRENAGEM SAÍDA	Z=20 nylon	Z=20 nylon
ELETRÔNICA	RQC09	RQC09
FIM DE CURSO	Microchave	Microchave
CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO/H	40	40
COMPRIMENTO MÁXIMO DO PORTÃO	Até 6m	Até 6m
TEMPO DE ABERTURA "S" (3m)	Até 14s	Até 14s
TIPO DE TRACÇÃO	Cremalheira/M4	Cremalheira/M4
FREQUÊNCIA DE SAÍDA	60Hz	60Hz
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L180	Polia e correia 3L180
PESO	600Kg	800Kg
DIMENSÕES: CxHxL (mm)	275 x 268 x 196	275 x 268 x 196



DR62

LINHA SULBRASILEIRA

A Linha de Deslizantes são produtos altamente confiáveis e duráveis, com vida útil superior a 10 anos.




CARACTERÍSTICAS	DR62	
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	IP00 P33 203W	IP00 P33 308W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	127V	220V
REDUÇÃO	1:25	1:25
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze	Bronze
ENGRENAGEM SAÍDA	Z=20 nylon	Z=20 nylon
ELETRÔNICA	RQC09	RQC09
FIM DE CURSO	Microchave	Microchave
CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO/H	40	40
COMPRIMENTO MÁXIMO DO PORTÃO	Até 6m	Até 6m
TEMPO DE ABERTURA "S" (3m)	Até 14s	Até 14s
TIPO DE TRAÇÃO	Cremalheira/M4	Cremalheira/M4
FREQUÊNCIA DE SAÍDA	50/60Hz	50/60Hz
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L190	Polia e correia 3L190
PESO	600Kg	600Kg
DIMENSÕES: CxHxL (mm)	275 x 268 x 196	275 x 268 x 196

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
COMERCIAL DE FLUXO REGULAR





AUTOMATIZADORES DE PORTÃO DESLIZANTE



DR64

LINHA SULBRASILEIRA



A Linha de Deslizantes são produtos altamente confiáveis e duráveis, com vida útil superior a 10 anos.

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
COMERCIAL DE FLUXO PESADO



CARACTERÍSTICAS	DR64
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1/3CV NV IP44 462W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V
REDUÇÃO	1:25
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze
ENGRENAGEM SAÍDA	Z=20 nylon
ELETRÔNICA	RQC09
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO/H	40
COMPRIMENTO MÁXIMO DO PORTÃO	Até 6m
TEMPO DE ABERTURA "S" (3m)	Até 14s
TIPO DE TRACÇÃO	Cremalheira/M4
FREQUÊNCIA DE SAÍDA	50/60Hz
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L180
PESO	700Kg
DIMENSÕES: CxHxL (mm)	275 x 268 x 196



DR70

LINHA SULBRASILEIRA

A Linha de Deslizantes são produtos altamente confiáveis e duráveis, com vida útil superior a 10 anos.



CARACTERÍSTICAS	DR70
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1/3CV IP44 VT 484W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V
REDUÇÃO	1:25
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze
ENGRENAGEM SAÍDA	Z=20 nylon
ELETRÔNICA	RQC09
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO/H	40
COMPRIMENTO MÁXIMO DO PORTÃO	Até 8m
TEMPO DE ABERTURA "S" (3m)	Até 14s
TIPO DE TRACÇÃO	Cremalheira/M4
FREQUÊNCIA DE SAÍDA	50/60Hz
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L180
PESO	1000Kg
DIMENSÕES: CxHxL (mm)	275 x 268 x 196

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
COMERCIAL DE FLUXO PESADO





AUTOMATIZADORES DE PORTÃO DESLIZANTE



DR72

LINHA SULBRASILEIRA

A Linha de Deslizantes são produtos altamente confiáveis e duráveis, com vida útil superior a 10 anos.



SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:

COMERCIAL COM FLUXO
PESADO



CARACTERÍSTICAS	DR72
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1/3CV AF ÑVT 462W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V
REDUÇÃO	1:25
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze
ENGRENAGEM SAÍDA	ENG.10DM6
ELETRÔNICA	RQC09
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO/H	40
COMPRIMENTO MÁXIMO DO PORTÃO	Até 10m
TEMPO DE ABERTURA "S" (3m)	Até 14s
TIPO DE TRAÇÃO	Cremalheira/M6
FREQUÊNCIA DE SAÍDA	50Hz
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L210
PESO	1000Kg
DIMENSÕES: CxHxL (mm)	275 x 282x 200



DR80

LINHA SULBRASILEIRA

A Linha de Deslizantes são produtos altamente confiáveis e duráveis, com vida útil superior a 10 anos.



CARACTERÍSTICAS	DR80
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1/2CV AF ÑVT 462W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V
REDUÇÃO	1:25
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze
ENGRENAGEM SAÍDA	ENG.10DM6
ELETRÔNICA	RQC09
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO/H	40
COMPRIMENTO MÁXIMO DO PORTÃO	Até 10m
TEMPO DE ABERTURA "S" (3m)	Até 14s
TIPO DE TRACÇÃO	Cremalheira/M6
FREQUÊNCIA DE SAÍDA	50/60Hz
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L210
PESO	1500Kg
DIMENSÕES: CxHxL (mm)	275 x 282x 200

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
COMERCIAL DE FLUXO PESADO





**AUTOMATIZADORES
DE PORTÃO DESLIZANTE**



DS60

LINHA SULBRASILEIRA
Speedy

A Linha de Deslizantes são produtos altamente confiáveis e duráveis, com vida útil superior a 10 anos.



SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
COMERCIAL DE FLUXO REGULAR



CARACTERÍSTICAS	DS60
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1/3CV P65 IP44 TRIF
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	127V/220V
REDUÇÃO	1:25
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze
ENGRENAGEM SAÍDA	Z=20 nylon
ELETRÔNICA	Speedy W40-CVS
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO/H	50
COMPRIMENTO MÁXIMO DO PORTÃO	Até 8m
TEMPO DE ABERTURA "S" (3m)	Até 7s
TIPO DE TRACÇÃO	Cremalheira/M4
FREQUÊNCIA DE SAÍDA	Até 250Hz
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L190
PESO	600Kg
DIMENSÕES: CxHxL	275 x 268 x 196



DS100

LINHA SULBRASILEIRA Speedy

A Linha de Deslizantes são produtos altamente confiáveis e duráveis, com vida útil superior a 10 anos.



CARACTERÍSTICAS	DS100
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1/2CV P80 IP44 TRIF
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	12V/220V
REDUÇÃO	1:25
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze
ENGRENAGEM SAÍDA	ENG10DM6
ELETRÔNICA	Speedy W40 CVS
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO/H	50
COMPRIMENTO MÁXIMO DO PORTÃO	Até 12m
TEMPO DE ABERTURA "S" (3m)	Até 7s
TIPO DE TRACÇÃO	Cremalheira/M6
FREQUÊNCIA DE SAÍDA	Até 250Hz
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L190
PESO	1000kg
DIMENSÕES: CxHxL	275 x 268 x 196

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
SEMI INDUSTRIAL DE FLUXO
REGULAR





AUTOMATIZADORES DE PORTÃO DESLIZANTE

LINHA EUROPA





DR40

LINHA EUROPA

A Linha de Deslizantes são produtos altamente confiáveis e duráveis, com vida útil superior a 10 anos.



CARACTERÍSTICAS	DR40	
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	P33 IP00 203W	P33 IP00 308W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	127V	220V
REDUÇÃO	1:25	1:25
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze	Bronze
ENGRENAGEM SAÍDA	Z=20 nylon	Z=20 nylon
ELETRÔNICA	RQC09	RQC09
FIM DE CURSO	REED Analógico	REED Analógico
CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO/H	40	40
COMPRIMENTO MÁXIMO DO PORTÃO	Até 5m	Até 5m
TEMPO DE ABERTURA "S" (3m)	Até 10s	Até 10s
TIPO DE TRACÇÃO	Cremalheira/M4	Cremalheira/M4
FREQUÊNCIA DE SAÍDA	50/60Hz	50/60Hz
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Eixo sem fim	Eixo sem fim
PESO	500Kg	500Kg
DIMENSÕES: CxHxL (mm)	325x225x245	325x225x245

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
COMERCIAL DE FLUXO REGULAR





AUTOMATIZADORES DE PORTÃO DESLIZANTE



DR50

LINHA EUROPA

A Linha de Deslizantes são produtos altamente confiáveis e duráveis, com vida útil superior a 10 anos.

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
COMERCIAL DE FLUXO REGULAR




CARACTERÍSTICAS	DR50	
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	P33 IP00 203W	P33 IP00 308W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	127V	220V
REDUÇÃO	1:25	1:25
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze	Bronze
ENGRENAGEM SAÍDA	Z=14 alumínio	Z=14 alumínio
ELETRÔNICA	RQC09	RQC09
FIM DE CURSO	REED Analógico	REED Analógico
CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO/H	40	40
COMPRIMENTO MÁXIMO DO PORTÃO	Até 6m	Até 6m
TEMPO DE ABERTURA "S" (3m)	Até 14s	Até 14s
TIPO DE TRACÇÃO	Cremalheira/M4	Cremalheira/M4
FREQUÊNCIA DE SAÍDA	50/60Hz	50/60Hz
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Eixo sem fim	Eixo sem fim
PESO	500Kg	500Kg
DIMENSÕES: CxHxL (mm)	325 x 225x 245	325 x 225x 245



DS50

LINHA EUROPA Speedy

A Linha de Deslizantes são produtos altamente confiáveis e duráveis, com vida útil superior a 10 anos.

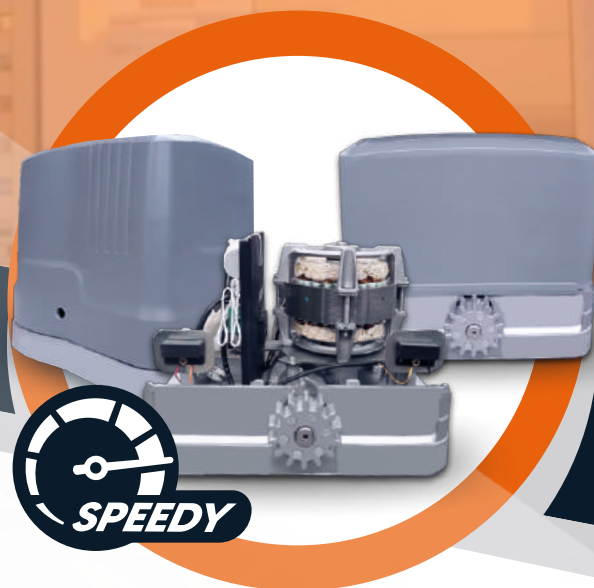

CARACTERÍSTICAS	DS 50
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	P39 IP00 Trifásico
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	127V/220V
REDUÇÃO	1:25
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze
ENGRENAGEM SAÍDA	Z=14 Alumínio
ELETRÔNICA	Speedy W40-CVS
FIM DE CURSO	REED Analógico
CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO/H	50
COMPRIMENTO MÁXIMO DO PORTÃO	Até 6m
TEMPO DE ABERTURA "S" (3m)	Até 7s
TIPO DE TRACÇÃO	Cremalheira/M4
FREQUÊNCIA DE SAÍDA	Até 250Hz
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Eixo sem fim
PESO	500Kg
DIMENSÕES: CxHxL (mm)	325 x 225x 245

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
COMERCIAL DE FLUXO REGULAR





AUTOMATIZADORES DE PORTÃO DESLIZANTE

LINHA INDUSTRIAL





DI100

LINHA INDUSTRIAL

A Linha de Deslizantes são produtos altamente confiáveis e duráveis, **com vida útil superior a 10 anos.**



CARACTERÍSTICAS	DI100
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1/2CV VT 665W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V
REDUÇÃO	1:32
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze
ENGRENAGEM SAÍDA	Z= 21 aço + 2 rolete Nylon
ELETRÔNICA	RQC Contatora
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO/H	Ciclo Contínuo
COMPRIMENTO MÁXIMO DO PORTÃO	Até 10m
TEMPO DE ABERTURA "S" (3m)	Até 12s
TIPO DE TRACÇÃO	Corrente RC40-1
FREQUÊNCIA DE SAÍDA	60Hz
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L210
PESO	2000Kg
DIMENSÕES: CxHxL (mm)	380 x 420 x 220

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
INDUSTRIAL DE FLUXO INTENSO





AUTOMATIZADORES DE PORTÃO DESLIZANTE



DI 200

LINHA EUROPA

A Linha de Deslizantes são produtos altamente confiáveis e duráveis, **com vida útil superior a 10 anos.**

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
INDUSTRIAL DE FLUXO INTENSO



CARACTERÍSTICAS	DI200
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1CV VT 616W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V/380V TRIFÁSICO
REDUÇÃO	1:32
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze
ENGRENAGEM SAÍDA	Z= 21 aço + 2 rolete Nylon
ELETRÔNICA	RQC Contatora trifásica
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO/H	Ciclo contínuo
COMPRIMENTO MÁXIMO DO PORTÃO	Até 10m
TEMPO DE ABERTURA "S" (3m)	Até 12s
TIPO DE TRAÇÃO	Corrente RC40-1
FREQUÊNCIA DE SAÍDA	60Hz
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L210
PESO	3000Kg
DIMENSÕES: CxHxL (mm)	330 x 440 x 220

ROBÔ PIVOTANTE



AUTOMATIZADORES DE PORTÃO ESPECIAIS

CANCELA






AUTOMATIZADORES
DE PORTÃO ESPECIAIS



ROBÔ PIVOTANTE

LINHA ESPECIAL

COMERCIAL | SEMI INDUSTRIAL | INDUSTRIAL

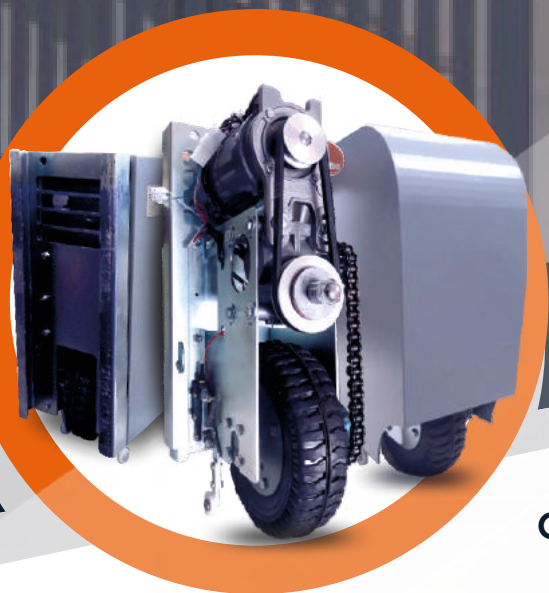

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:

FLUXO REGULAR



CARACTERÍSTICAS		ROBÔ PIVOTANTE
PESO DO POTÃO		Até 500Km
CICLO/HORA		Até 40 ciclos/h
TENSÃO		220V
CAPACITOR		12uf
POTÊNCIA DO MOTOR		1/3CV/244W
TEMPO DE ABERTURA		10s
CORRENTE		2,8a
TAMANHO DA FOLHA		3,5m a 5m
PESO TOTAL DA MÁQUINA		28,7Kg
DIMENSÕES		P=28 L=19 A=48



CANCELA

LINHA ESPECIAL

COMERCIAL | SEMI INDUSTRIAL | INDUSTRIAL

Disponível no modelo padrão e articulado.




MODELOS	CANCELA DE CONTROLE DE ACESSO
COMPRIMENTO DA BARREIRA	2m a 6m
CICLO / HORA	até 60 ciclos/h
TEMPO DE ABERTURA (ajustável)	3s (máximo)
TEMPO DE FECHAMENTO (ajustável)	3s (máximo)
TENSÃO	220V
POTÊNCIA DO MOTOR	1/3CV ventilado
ALIMENTAÇÃO	50Hz ou 60Hz
DIMENSÕES	P=37,5 L=33 A=113

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
FLUXO REGULAR





W40-CVS INVERSORA DE FREQUÊNCIA



- Para motores monofásico, trifásico ou jt-flexx de 1/3cv até 1cv em 127V/220V
- Corrente máxima de 6A;
- Velocidade máxima de até 250Hz (motor 4x mais rápido);
- Ajustes auto-programáveis (Percurso, velocidade e rampas);
- Identificação automática da rotação do motor (abre ou fecha);
- Ajustes manuais (opcionais) para: Velocidade de cruzeiro; Velocidade final; Rampa de partida;
- Rampa de chegada;
- Pausa (fechamento automático);
- Tempo de fechamento após passagem da fotocélula;
- Abertura Parcial;
- Programação independentes para o sentido de abertura e o sentido de fechamento (velocidades e rampas).
- Etc.

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
AUTOMATIZADORES
BASCULANTES E DESLIZANTES




RQCO8R CENTRAL DE COMANDO

- Fim de curso NA ou NF;
- Opção para dobrar os tempos (TEMPO X2);
- Fechamento automático programável via jumpers;
- Tempo de percurso auto programável (máximo 4 minutos);
- Modo de trabalho: abre-para-fecha ou reversão direta;
- Entrada de botoeira comum (abre – fecha);
- Entrada para botoeira de abertura;
- Entrada para fotocélula, sinal "O" ou "I", NA;
- Alcance ± 30 m.



RQCO8ST CENTRAL DE COMANDO

- Fim de curso NA ou NF;
- Entrada fotocélula;
- Botoeira de abertura;
- Tempo de percurso programável;
- Fechamento automático programável;
- Opção de dobrar os tempos;
- Alcance de 30 metros;
- Padrão códigos HT (128 usuários), MM (infinito) e MC (infinito).




RQCO9ST CENTRAL DE COMANDO

- Fim de curso NA ou NF;
- Entrada fotocélula;
- Botoeira de abertura;
- Tempo de percurso programável;
- Fechamento auto programável via jumpers;
- Alcance de 30 metros;
- Padrão códigos HT (340 usuários), MM (infinito) e MC (infinito).
- Embreagem eletrônica;
- Opções para dobrar os tempos (Tempo 2x);
- Rampa (3 níveis de rampa);
- Parada (Reversão direta ou abre-para-fecha).



RQC10 CENTRAL DE COMANDO



- Tensão de trabalho: Bivolt (127 a 220Vca);
- Frequência e operação: 60Hz;
- Fechamento automático programável por jumpers;
- Tempo de percurso programável (máximo 4 minutos);
- Modo de trabalho: abre-para-fecha ou reversão direta;
- Fim de curso NA;
- Entrada botoeira comum (abre e fecha);
- Entrada de fotocélula sinal "O" ou "I";
- Alcance \pm 30mts.

RQC11(S) CENTRAL DE COMANDO (LINHA EUROPA)



- Tensão de trabalho: Bivolt (127 a 220Vca);
- Sistema com rampa;
- Opção para dobrar tempos (TEMPO X2);
- Fechamento automático programável por jumpers;
- Tempo de percurso programável (máximo 4 minutos);
- Modo de trabalho: abre-para-fecha ou reversão direta;
- Fim de curso NA;
- Entrada botoeira comum (abre e fecha);
- Entrada de fotocélula NA;
- Alcance \pm 30mts.

RQC12 CENTRAL DE COMANDO



- Tensão de trabalho: Bivolt (127 a 220Vca);
- Sistema com rampa;
- Fechamento automático programável por jumpers;
- Tempo de percurso programável (máximo 4 minutos);
- Modo de trabalho: abre-para-fecha ou reversão direta;
- Fim de curso NA;
- Entrada botoeira comum (abre e fecha);
- Entrada de fotocélula NA;
- Alcance \pm 30mts.

RQC300 CENTRAL DE COMANDO (EXCLUSIVO - LINHA ÁSIA)



- Tensão de trabalho: Bivolt (127 a 220Vca);
- Fim de curso NA;
- Entrada fotocélula;
- Botoeira (ABRE E FECHA);
- Tempo de percurso programável;
- Fechamento auto programável via jumpers;
- Alcance de 30 metros;
- Padrão códigos HT (340 usuários), MM (infinito) e MC (infinito).
- Opções para dobrar os tempos (Tempo 2x);
- Sistema com Rampa ;
- Modo de trabalho (Reversão direta ou abre-para-fecha).

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:
AUTOMATIZADORES BASCULANTES E DESLIZANTES





ENTRE EM CONTATO

 +55 54 991278863

 +55 54 3698 9945

 contato@continente.ind.br
comercial@continente.ind.br

 Caxias do Sul - RS



NOS SIGA NAS
REDES SOCIAIS



@continente



 INDÚSTRIA
BRASILEIRA



www.continente.ind.br