


# AUTOMATIZADOR DE PORTÃO BASCULANTE

## LINHA SUL BRASILEIRA

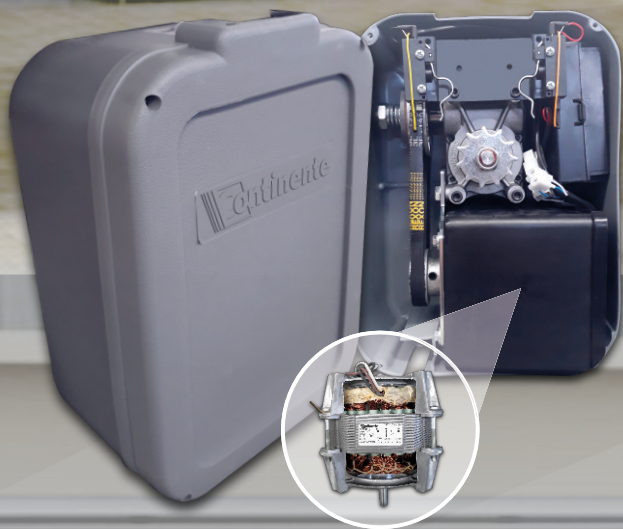

**CENTRAL DE COMANDO  
RQC09**

Automatizador

**BR52**

A Linha de Automatizadores Basculante de Corrente são produtos de alta confiabilidade e durabilidade, com vida útil superior a 10 anos.

CARACTERÍSTICAS	BR52	
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	P33   IP00   203W	P33   IP00   308W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	127V	220V
REDUÇÃO	1:30	1:30
COROA INTERNA REDUTOR	Poliacetal	Poliacetal
ELETRÔNICA	RQC09	RQC09
FIM DE CURSO	Microchave	Microchave
CICLOS ABERTURA E FECHAMENTO/HORA	40	40
COMPRIMENTO DE ACIONAMENTO (m <sup>2</sup> )	Até 12	Até 12
TEMPO DE ABERTURA "S" (1,5m)	Até 13s.	Até 13s.
TIPO DE TRAÇÃO	Corrente RC410-1	Corrente RC410-1
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L190	Polia e correia 3L190
FREQUENCIA DE SAÍDA	50/60Hz	50/60Hz
PESO	600Kg	600Kg
DIMENSÕES	C=22cm H=30cm L=13cm	C=22cm H=30cm L=13cm

**SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:**

COMERCIAL DE BAIXO FLUXO

