

AUTOMATIZADOR DE PORTÃO DESLIZANTE


LINHA SUL BRASILEIRA

CENTRAL DE COMANDO
RQC09



Automatizador

DC68

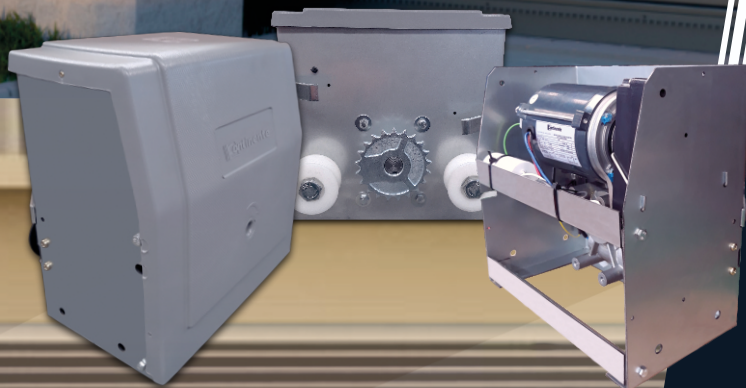

Tem por características, ser **uma linha de produto robusta e de grande durabilidade**. Em instalações residenciais com pequenos fluxos, **a vida útil pode ultrapassar 10 a 20 anos** de funcionamento. Raramente ocorre a manutenção de motor e redutor.

CARACTERÍSTICAS	DC68
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1/3CV NVT 484W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V
REDUÇÃO	1:25
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze
ENGRENAGEM SAÍDA	Z= 21 aço + 2 rolete Nylon
ELETRÔNICA	RQC09
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO/H	40
COMPRIMENTO MÁXIMO DO PORTÃO	Até 10m
TEMPO DE ABERTURA "S" (3m)	Até 14s
TIPO DE TRAÇÃO	Corrente RC40-1
FREQUÊNCIA DE SAÍDA	50/60Hz
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L200
PESO	800Kg
DIMENSÕES: CxHxL (mm)	275 x 268 x 196

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:

SEMI INDUSTRIAL DE FLUXO REGULAR



Cremalheira para
movimentador
deslizante

Cremalheira M4:
até 4m.



@continente



www.continente.ind.br



+55 54 991278863



+55 54 3698 9945