


# CENTRAL DE COMANDO

**PARA AUTOMATIZADORES DE PORTÃO**

## RQC09

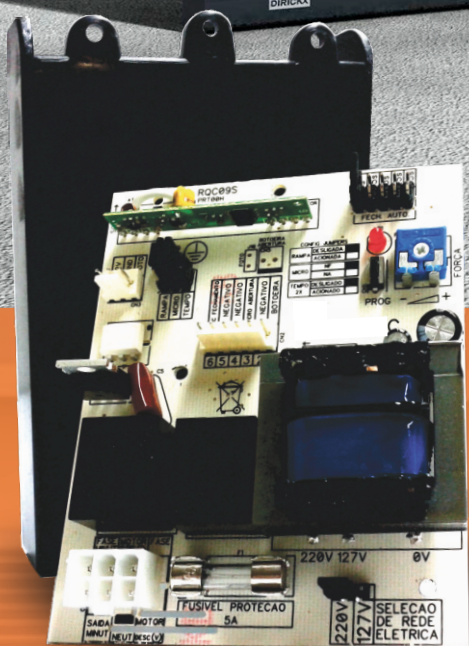

### APLICAÇÃO:

BASCULANTES E DESLIZANTES.



|  CARACTERÍSTICAS | RQC09                                    |
|---|--|
| TENSÃO DE TRABALHO  | 127V/220V                                |
| FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO  | 60Hz                                     |
| PADRÕES DE CÓDIGO   | MM = 12Bits   MC = 9 Bits   HT = 24 Bits |
| DOBRAR TEMPOS   | Tempo X2                                 |
| FECHAMENTO AUTOMÁTICO   | Via Jumpers                              |
| TEMPO DE PERCURSO AUTOPROGRAMÁVEL   | Máximo 4 minutos                         |
| MODO DE TRABALHO  | Abre - para - fecha   reversão direta    |
| FIM DE CURSO  | NA ou NF                                 |
| ALCANCE   | Até 30m                                  |
| ENTRADA DE FOTOCÉLULA   | Sinal 0 ou 1                             |